



nrc
CUBIERTAS MYC

CUBIERTA ACANALADA A17

Panel estructural de alta resistencia con diseño ondulado, ideal para cubiertas, cierres perimetrales y revestimientos. Fabricado en largos continuos de 1.5 a 12 metros, sin traslapos, que garantiza durabilidad, eficiencia y estética.



@cubiertas_myc



@cubiertasmyc



@cubiertasmyc



@cubiertas.myc



cubiertasmyc.cl

SUCURSALES



- Casa Matriz Coronel Ruta 160, Km 19, Nº 7300
- Sucursal los Ángeles Av. Gabriela Mistral 1255, bodega 62
- Sucursal Chillán: Huambali 140



- +569 4562 9841
- +569 9417 2251
- +56 9 5309 6723



- ventascoronel@cubiertasmyc.cl
- ventaslosangeles@cubiertasmyc.cl
- ventaschillan@cubiertasmyc.cl




**CASA MATRIZ
CORONEL**


(41) 3839668

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PREPINTADA

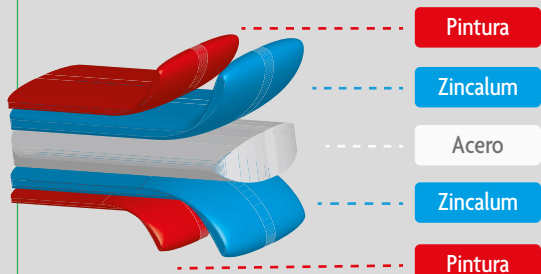

FORMATO A17

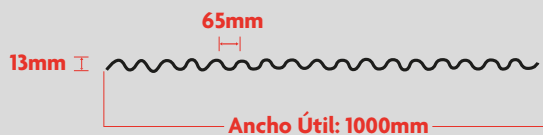

Tornillos: Autoperforantes con Golilla de Neopreno

Costanera de Metal




Costanera de Madera



TRASLAPO RECOMENDADO

FIJACIÓN DE TRASLAPE EN LA ONDA

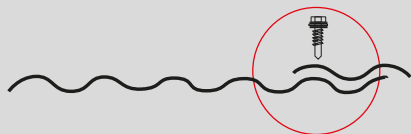

INSTALACIÓN DE FIJACIONES

CONTINUIDAD EN LA ONDA



CUBIERTA ACANALADA A17



VENTAJAS Y BENEFICIOS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	ACANALADA A17		
Espesor (mm)	0,40	0,50	0,60
Ancho útil (mm)	1,000		
Ancho Total Tratada (mm)	1,120		
Largos a Medida (mm)*	1,500	a	12,000
Peso (Kg/m lineal)**	4,35	5,30	5,80
Pendiente mínima	10%		

* Largos inferiores o superiores, consultar.

** Valores aproximados

Usos

- Cubiertas galpones
- Viviendas
- Bodegas
- Cierros perimetrales
- Techumbres de viviendas

Productos Complementarios

- Aislantes
- Perfil Estructural
- Tableros
- Cubiertas Transparentes

TERMINACIONES HOJALATERÍA: Caballete, Esquinero, Canaleta, Limahoya, Tapacán.

COLORES DISPONIBLES EN ESPESOR 0.40MM, 0.50MM Y 0.60MM

Negro Ral9017	Terracota Ral3009	Beige Ral1001	Blanco Ral9003	Verde Trébol Ral6005	Verde Manzana Ral6018	Gris Plata Ral7001	Gris Pizarra Ral7024
Rojo Ral3020	Naranja Ral2004	Amarillo Ral1004	Azul Ral5005	Madera Nogal	Madera Ciprés	Negro Mate Texturizado	Gris Pizarra Texturizado

PRECAUCIONES EN SU MANIPULACIÓN:




Manipule al menos entre dos personas levantando ambos extremos, acto seguido gire a posición vertical.
Evite dañar el acabado, NO arrastre, levante siempre entre dos personas.

PENDIENTES SUGERIDAS:


Para calcular la pendiente use la formula: $p = \frac{a}{b} \times 100$



p= 10% o 15%
Zona sin lluvia



p= 20% o 30%
Zona con lluvias moderadas



p= 30% o 40%
Zona con lluvias fuertes

